


ETC 車載器本体を取り付ける


取付推奨位置

ダッシュボード下側やセンターコンソール付近など、運転やカードの挿入/取り出しに支障がない位置に取り付けてください。

1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。

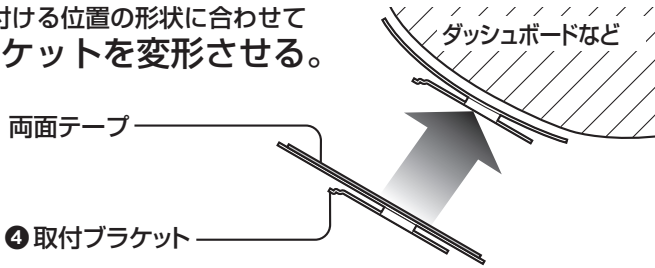

2 取付ブラケットを取り付ける。

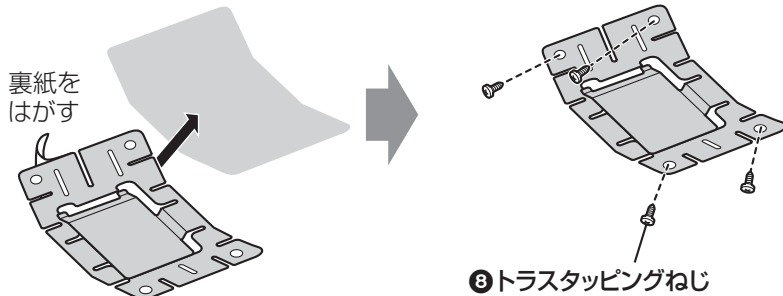


3 ETC車載器本体を取り付ける。

側面図

取付ブラケットのツメに、ETC車載器本体の取付穴をはめ込む。

ETC車載器本体の裏面を取付ブラケットに密着させる。

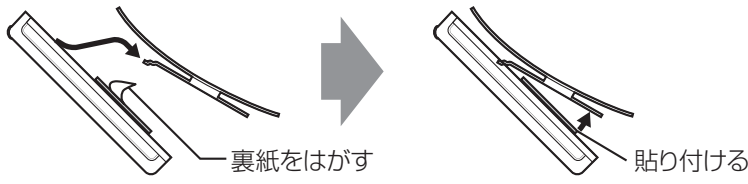


① ETC車載器本体

4 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

電源コードを接続する。



■ 取りはずしかた


ロックを押しながら、取りはずす。

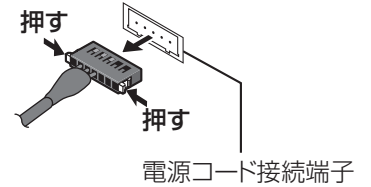

本体後面図



■ 取りはずしかた
ロックを押しながら、取りはずす。




余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード



⑦ 束線バンド

アンテナコード



10 cm以上あげる

