


地上デジタルチューナーの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。


専用の金具で取り付ける(推奨)

1 L型金具を取り付ける

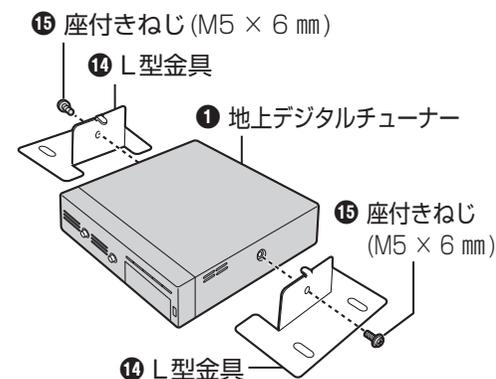


2 ベース金具を床に取り付ける

- 反対側も同様に取り付けてください。

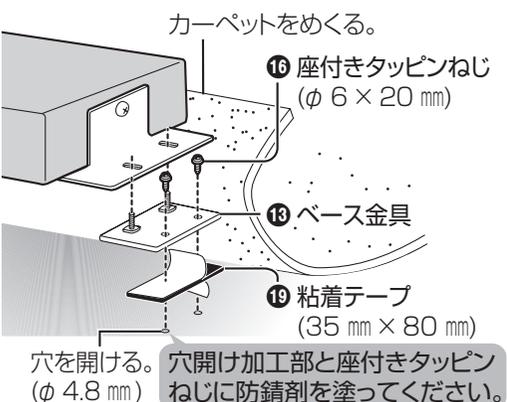


3 ベース金具に取り付ける

- 反対側も同様に取り付けてください。

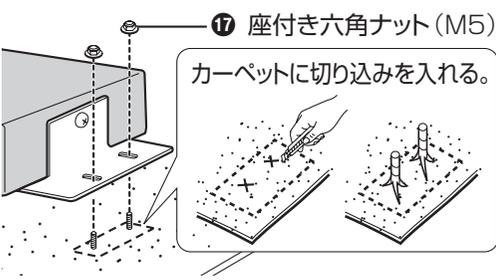

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける

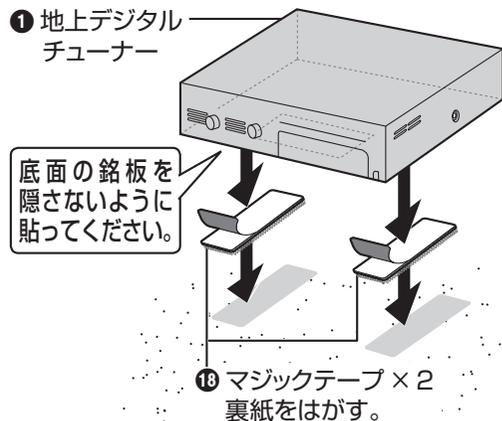

販売店様へのお願い

B-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信するために必要です。パッケージを開封すると、「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意されたとみなされますので、開封せず、そのままお客様へお渡しください。

お願い

- お使いになる前にB-CASカードを挿入してください。
- 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかる場所
 - ・足で踏まれる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・カーペットの下など熱がこもる場所
 - ・B-CASカードの出し入れの妨げになる場所
- 本体底面を下にして、水平に対し30°以下の角度で取り付けてください。故障の原因になります。


30°以下

分配ボックスの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

カーペットなどに取り付ける

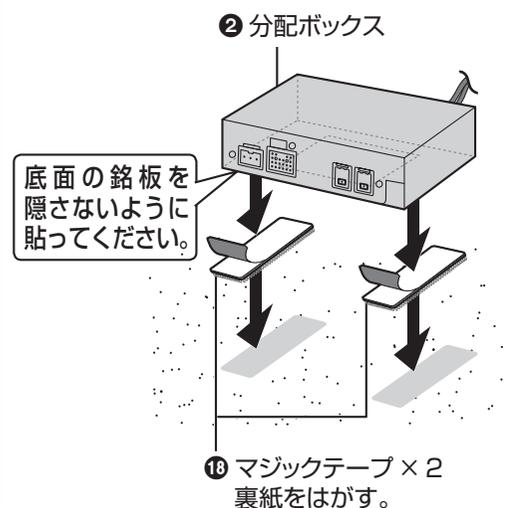

お願い

- 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかる場所
 - ・足で踏まれる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・カーペットの下など熱がこもる場所
- 本体底面を下にして、水平に対し30°以下の角度で取り付けてください。故障の原因になります。

30°以下

配線時のお願い


- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、ナビゲーションのコードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- 分配ボックスや地上デジタルチューナーをシート下などに取り付ける場合は、シートの移動・調整をしてもコードやコネクターに負荷が加わらないように配線してください。誤作動・故障の原因になります。

ロック付きコードの取りはずしかた


矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。


3 電源コード(分配ボックス用)



4 通信ケーブル




5 地上デジタルアンテナ入力ケーブル



6 地上デジタルチューナー接続ケーブル(分配ボックス側)



6 地上デジタルチューナー接続ケーブル(地上デジタルチューナー側)



10 地上デジタルアンテナコード

