


リビューカメラ映像の目安線を調整する


お知らせ 目安線表示機能があるレビューカメラを使用する場合は、レビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の**目安線を表示**は消灯させてください。レビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

- 1** 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

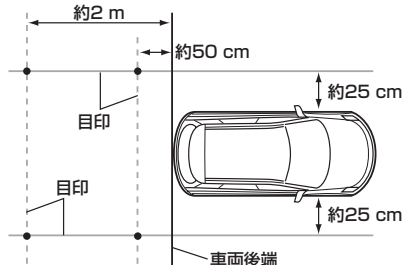


- 2** リビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして**目安線を表示** → **OK** → **目安線調整**をタッチする。

：目安線調整画面が表示されます。




- 3** 調整したい目安線の端点(右図**3**⁻¹、4カ所の任意の1点)をタッチして、画面の**◀**/**▶**/**▼**/**▲**で、手順**1**でつけた目印に重なるように調整していく。

※ マーク(橙色)が表示されている部分の調整ができません。

※ 目安線の調整をして**戻る**をタッチすると確定されます。

※ 車種やレビューカメラの取付場所によっては、目印どおりに調整できない場合があります。

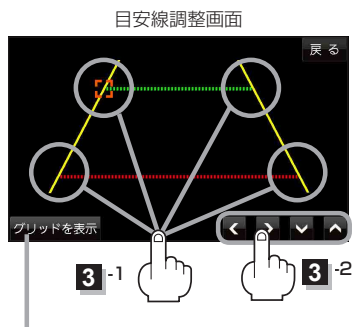

画面にグリッド線を表示できます。