


接続のしかた (CA-LRTC60D)

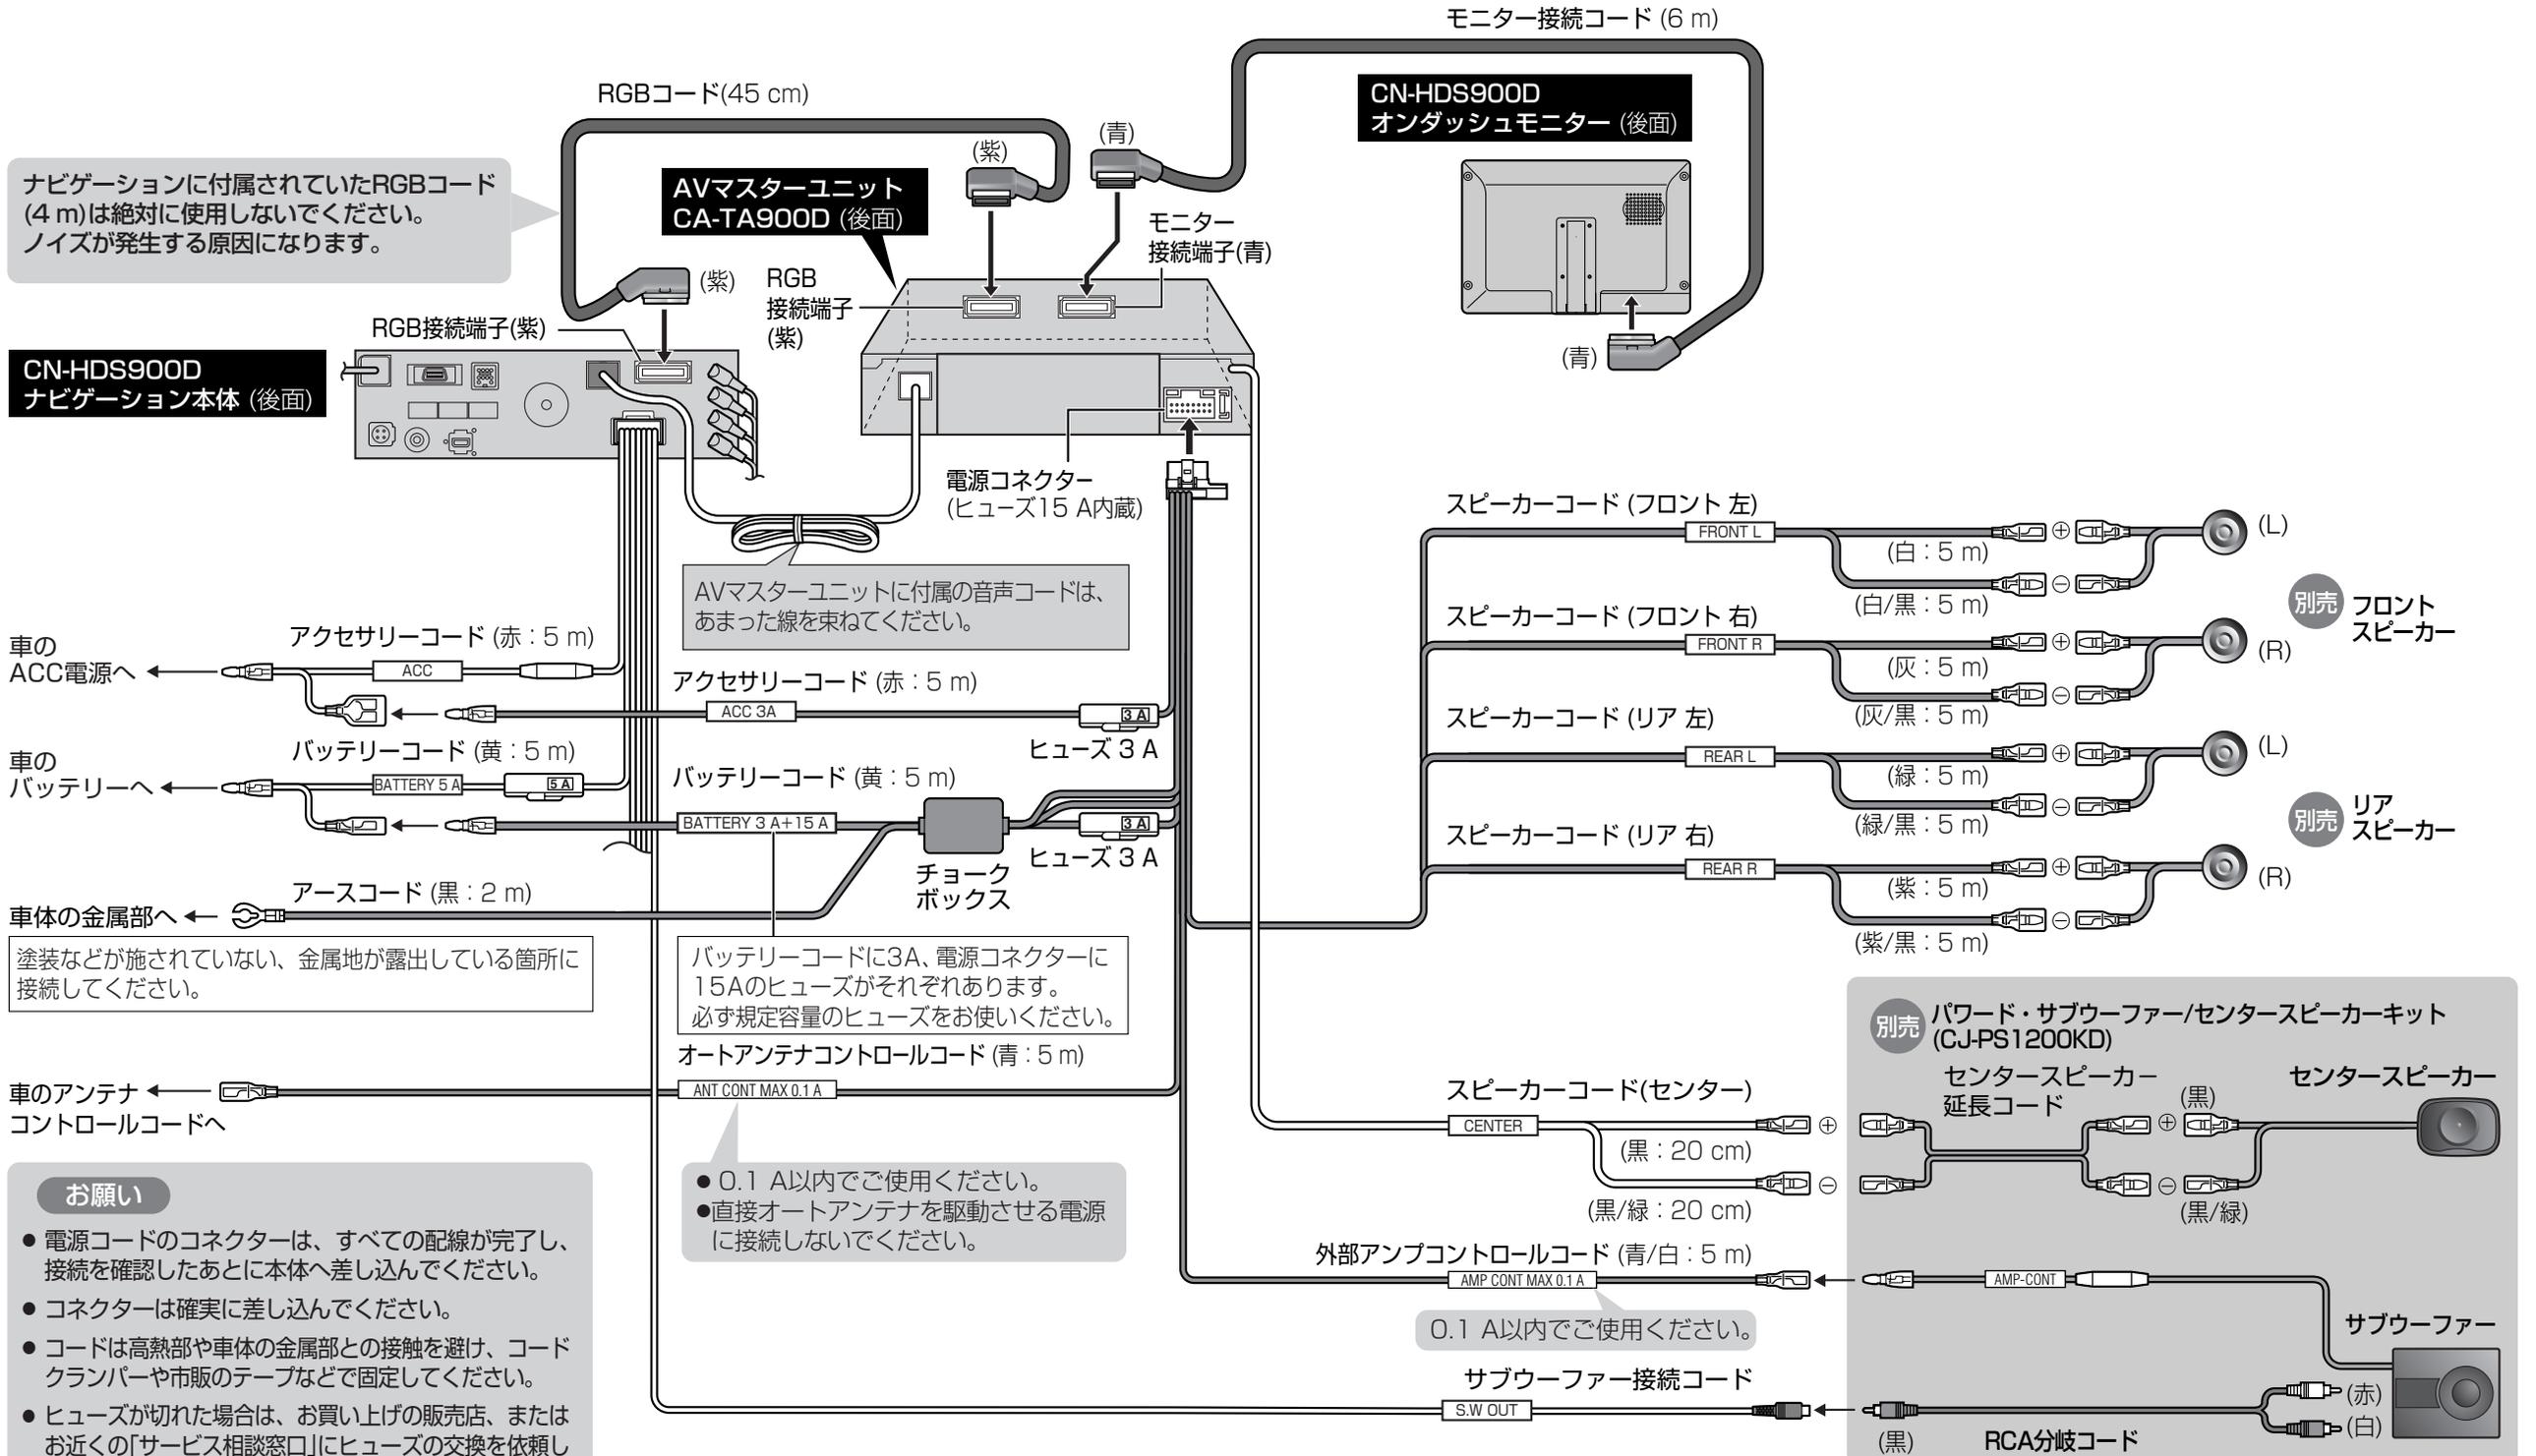

- お願い**
- 電源コードのコネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあとに本体へ差し込んでください。
 - コネクターは確実に差し込んでください。
 - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
 - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
 - ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

■ 取り付け後の確認について

取り付け後、接続したスピーカーに応じて、スピーカー設定をしてください。
(※CN-HDS900D 取扱説明書「AV編：音声/映像の設定を変える」)

お知らせ

● CA-TA900Dを使用すると、オンダッシュモニターのスピーカーからは音声が出力されません。