

# Panasonic

7型ワイドVGAテレビ付 DVDカーナビゲーションシステム

## 取付説明書

品番 **CN-DV7700WD**

### 設置と接続

設置・接続  
しよう!


ご使用前に、「ナビゲーションの基本操作」の「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

**お客様へのお願い**  
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。


**販売店様へのお願い**  
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

### ナビゲーション本体の取り付けかた

床に設置する場合

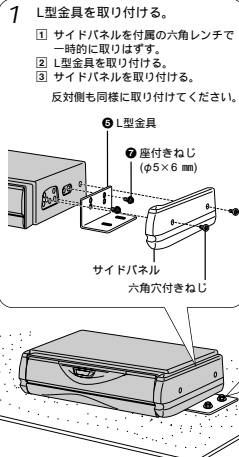

**お願い**  
故障の原因になりますので、以下の場所へ取り付けないでください。  
直射日光のあたる場所やダッシュボード、リアトレイ等の著しく熱くなる場所  
水のかかるところ、足でふまれるところ  
エアコンの吹き出し口付近や発熱する物の付近  
ほこりの多いところ

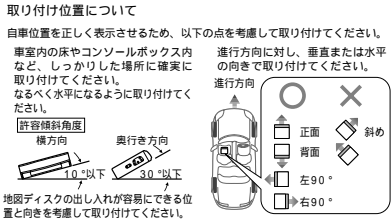

### TVアンテナの取り付けかた

リアウインドウ(上部のコーナー部分)へ、車幅の外側にはみ出さないように取り付ける



1BOXカー、2BOXカーの場合には

バックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、コードが断線しないよう取り付けてください。

しっかりと貼り付けるために


雨天時は野外で作業しない  
ドライヤーなどで水分を取り除いてください。  
ガラスの表面を温める  
外気温が20 以下のときは、5分ほどリアウインドウデフォグガーや車内ヒーターをご使用ください。  
貼り付けたあと、24時間放置  
雨中を走行したり、引っ張ったりしない(通常の走行は差し支えありません)  
貼り直しはしない  
一度貼り付けたと、接着力が弱くなります。貼り直す場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

**お知らせ**  
フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。


**お願い**  
TVアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPSアンテナのコード、RGBコードとははさみで離して引き回してください。

コンソールボックスに設置する場合

使用する取付金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。  
■トヨタ車  
純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。  
■日産・本田・三菱車  
別売の車両メーカー別種準取付キット、または車種別の取付キットをご使用ください。  
■上記メーカー以外の車  
別売の専用取付キット、または汎用取付キットをご使用ください。

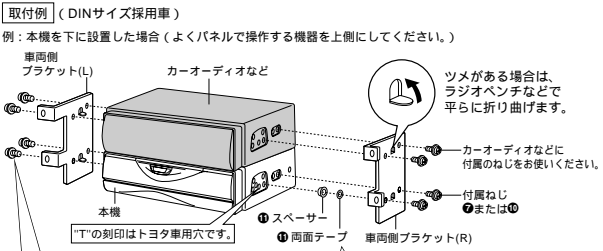


ねじはブラケットの穴形状に合わせて選んでください。  
ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

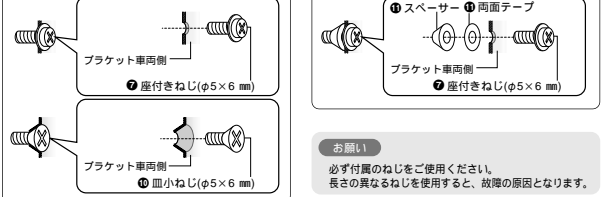

**お知らせ**  
DINサイズ採用車とは、オーディオベースに通称セット幅180mm、高さ50mmサイズが搭載できる車です。年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要な場合がありますので、販売店にご相談ください。車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)がありますので、販売店にご相談ください。


### ディスプレイユニットの取り付けかた

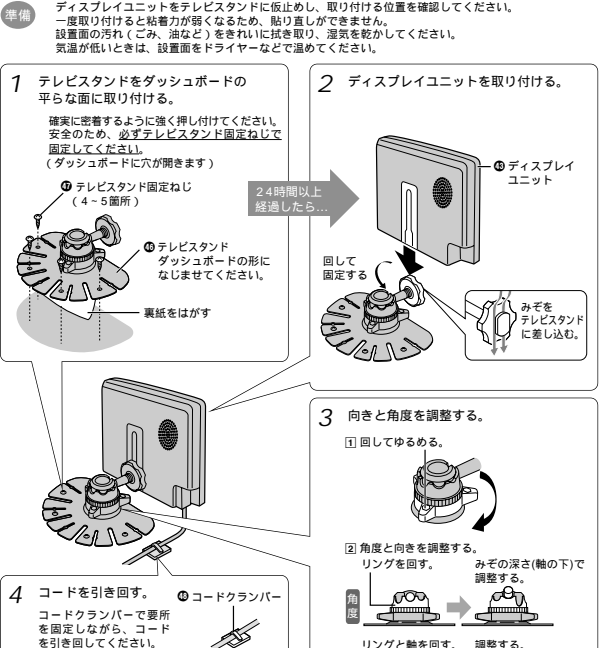

**お願い**  
必ず付属のねじをご使用ください。長さの異なるねじを使用すると、故障の原因となります。


### GPSアンテナの取り付けかた

設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

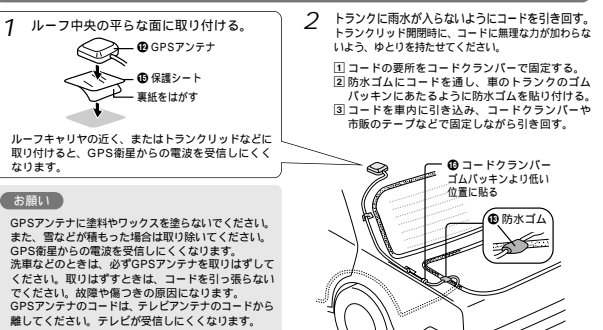


車内(ダッシュボードやリアトレイなど)に取り付ける場合


必ず、付属の金属シートを使用してください。金属シートは、折り曲げたり、切って小さくしないでください。金属シートは車内専用です。車外では使用しないでください。あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーション本体から30cm以上離してください。GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使用できなくなる場合があります。

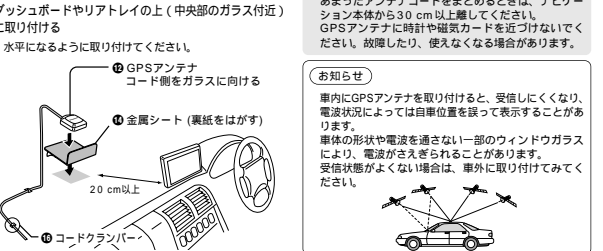

### チューナーユニットの取り付けかた

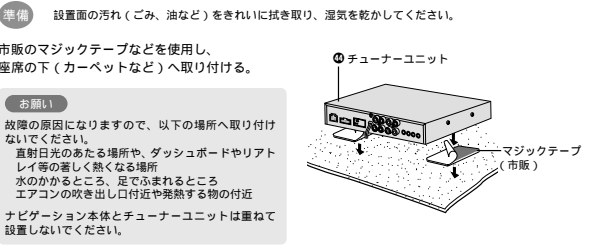

### ボイスコントロール用マイクの取り付けかた

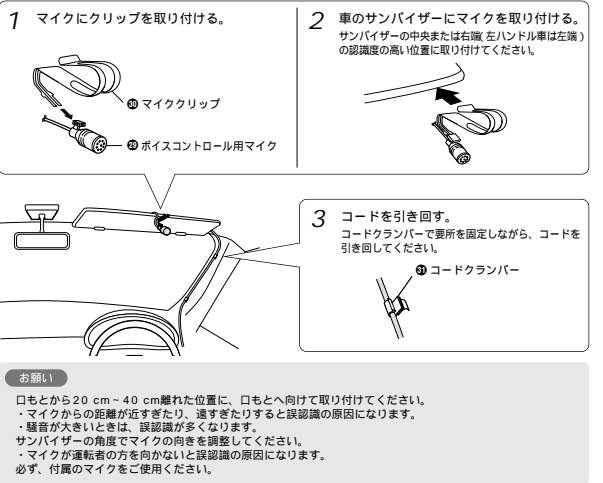

**お願い**  
口もとから20cm-40cm離れた位置に、口もとへ向けで取り付けしてください。  
・マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると誤認識の原因になります。  
・騒音が大いときは、誤認識が多くなります。  
・サンバイザーの角度でマイクの向きを調整してください。  
・マイクが運転者の方を向かないと誤認識の原因になります。必ず、付属のマイクをご使用ください。

### 取り付け・配線の前に

本機はVGA映像専用です。必ず、付属のVGA対応ディスプレイユニットと接続してご使用ください。  
本機は12V車専用です。取り付けには、一般工具、カッターナイフ、ドリル、24V車では使用しないでください。安全のため必ずバッテリーの○端子をはずしてから、作業してください。  
必ず付属の部品を指定どおり使用してください。作業終了後、必ず取り付け・配線を確認してください。




### 部品表

本機は下記の部品で構成されています。取り付け・配線をする前に部品を確認してください。




番号	品名	個数	番号	品名	個数	番号	品名	個数			
ナビゲーション本体関係											
①	ナビゲーション本体	1	TVアンテナ関係								
②	地図ディスク	1	①	アンテナ本体左右(コード6m)	各1						
③	ベース金具	1	②	アンテナベース	2						
④	六角レンチ	2	③	アンテナホルダー	1						
⑤	L型金具	1	④	クリナーセット	1						
⑥	座付きねじ(φ5×6mm)	4	⑤	クリナー液、ウェス(黒)	1						
⑦	座付きタッピングねじ(φ6×20mm)	4	⑥	コードカバー	4						
⑧	座付き六角ナット(φ5)	4	⑦	コードクランパー(黒)	4						
⑨	皿小ねじ(φ5×6mm)	4	⑧	コード関係(テレビ)	6						
⑩	スペーサー/両面テープ	各2	⑨	RGBコード(4m)	1						
GPSアンテナ関係											
⑪	GPSアンテナ(コード5m)	1	⑩	電源コード(テレビ用)	1						
⑫	防水ゴムGPSアンテナコードに付属	1	⑪	圧着式コネクター(テレビ用)	1						
⑬	金属シート	1	⑫	液晶モニター関係							
⑭	保護シート	1	⑬	ディスプレイユニット	1						
⑮	コードクランパー(黒)	1	⑭	チューナーユニット	1						
⑯	ピーコングアンテナ関係	5	⑮	コード接続コード(2.5m)	1						
⑰	ピーコングアンテナ(コード5.5m)	1	⑯	テレビスタンド固定ねじ	1						
⑱	角度調整台座	3	⑰	中継コード	1						
⑲	コードクランパー(黒)	1	⑱	SPEED用、若葉色5m)	1						
㉑	両面テープ(23.5mm×36mm)	2	㉑	圧着式コネクター	4						

印部品は、ねじキット部品です。1: 取り付けかたと電池の入れかたは、「応用編」をご覧ください。印部品は、両面テープキット部品です。2: 取り付けかたと電池の入れかたは、「かんたんガイド」をご覧ください。



松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社 カーシステム事業部  
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
お客様相談室 電話 ☎0120-50-8729 FAX 045-939-1939  
(土・日・祝日・弊社休日を除く9:00~17:00) YEM29727A F0301-1041







アンテナの調整のしかた







アンテナの調整のしかた






アンテナの調整のしかた






アンテナの調整のしかた



アンテナの調整のしかた



アンテナの調整のしかた



アンテナの調整のしかた

