


4. 専用パネルにエアコンダクトおよびハザードスイッチを取り付ける。

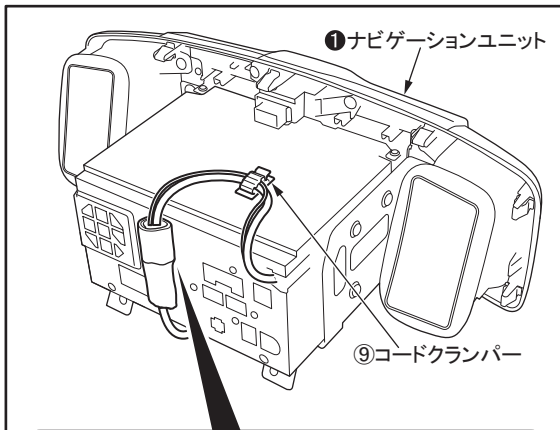

5. ナビゲーションユニットのコードと専用パネルのコードを接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

6. クランパーを使用して接続したコードをナビゲーションユニットの上面に固定する。

