

GPS アンテナの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm 以上離して取り付けてください。

取付例




コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。



⑤ GPS アンテナ

⑥ 金属シート

裏紙をはがす。

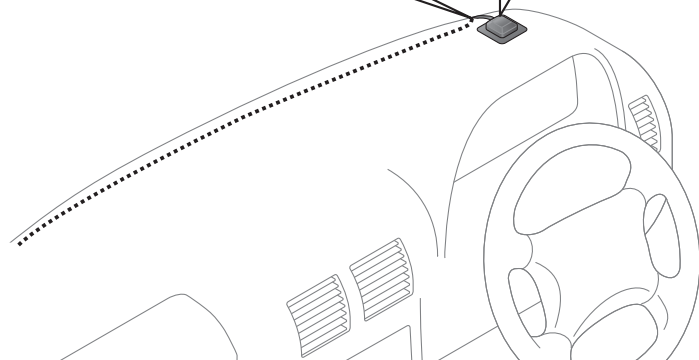

お願い

- 金属シートは、
 - ・必ず付属の金属シートを使用してください。
 - ・切って小さくしないでください。
- あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーションユニットから30 cm 以上離してください。
- GPS アンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。時計や磁気カードが故障する(使えなくなる)場合があります。