

# ドライブレコーダーの取り付けかた


## ドライブレコーダーの取り付け位置について

■性能を十分発揮するために、下記を守って取り付けてください。

- 検査標章などと重なったり、映らないように取り付けてください。
- ワイパーの可動範囲内が映るように取り付けてください。雨天などのとき、鮮明に録画できない場合があります。
- フロントガラスの着色部分(セラミックラインなど)が映らないように取り付けてください。
- 本機のLEDランプが確認でき、microSDHCメモリーカードが挿入/取り出しできる位置に取り付けてください。
- 指定の位置や寸法内に取り付けられない場合、車載カメラ装置などが装備されている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■国土交通省の定める保安基準\*に適合させるため、必ず取付許容範囲内(下図の■部)に取り付けてください。

\*印…道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)、細目告示第39条、第117条および第195条  
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

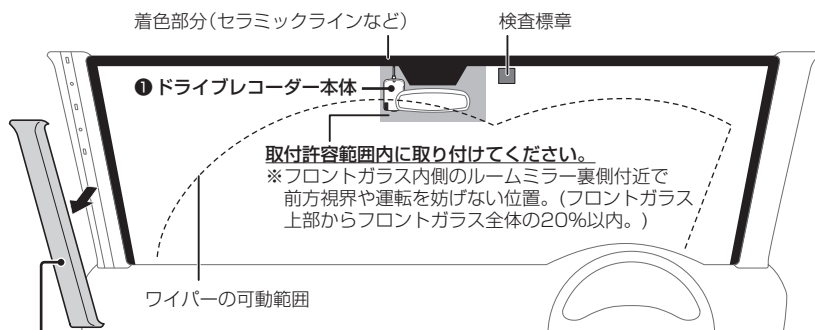

配線する側のピラーのカバーを取り外す(配線後、もとに戻してください)

- ピラーのカバーの取り外しかたは、車種によって異なります。
- 車両装備品の動作を妨げないように、取り付けや配線をしてください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、取り付けできません。

車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。