



アンテナを取り付ける-3

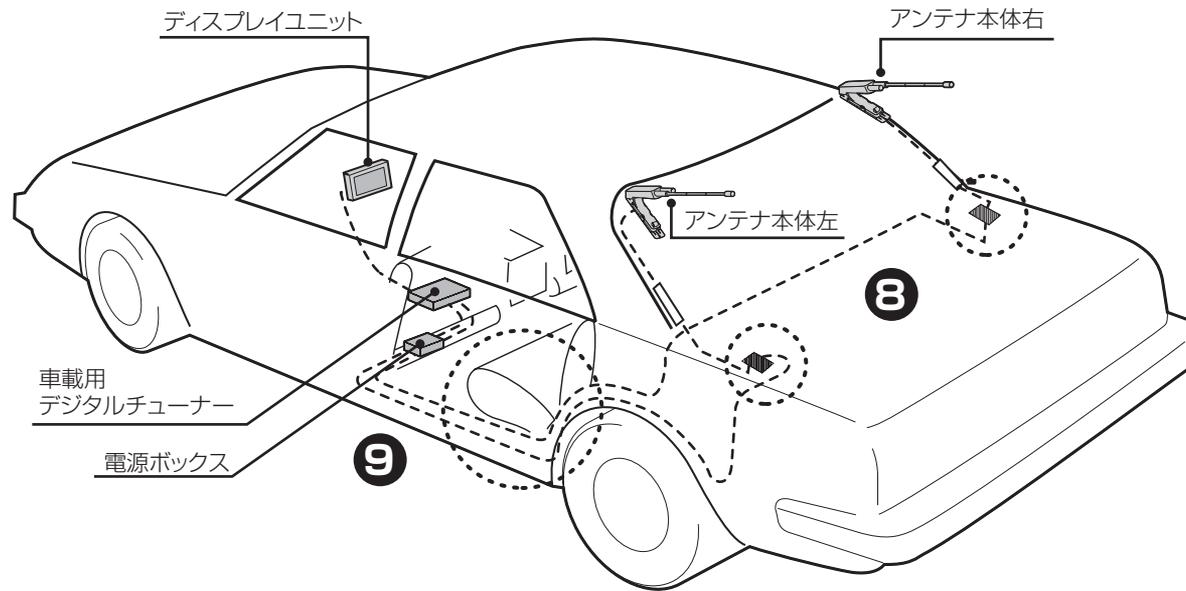


8 ケーブルを引き回す

雨水などの侵入を防ぐためトランク部分の引き回しには十分ご注意ください。


上面図

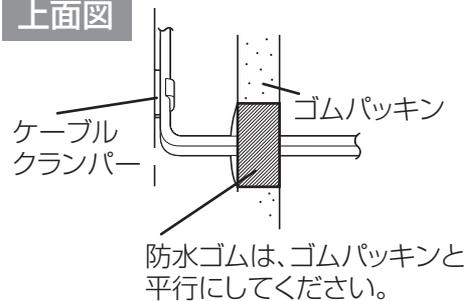

側面図

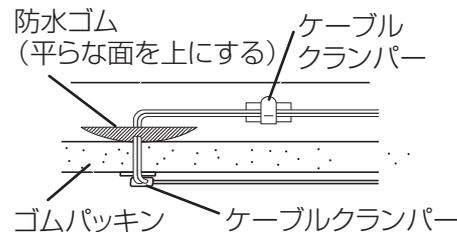


後面図

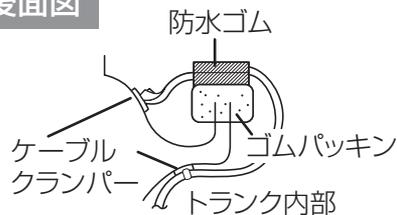

- ケーブルクランパーはゴムパッキンより低い位置にはり付けてください。(トランク内へ水が入るのを防ぐため。)
- アンテナをはずしてトランクルームへ収納し、再度取り付けるとき防水ゴムは必ず図の位置へ取り付けてください。

9 ケーブルを引き回す(続き)

リアシート下にテープで固定してください。

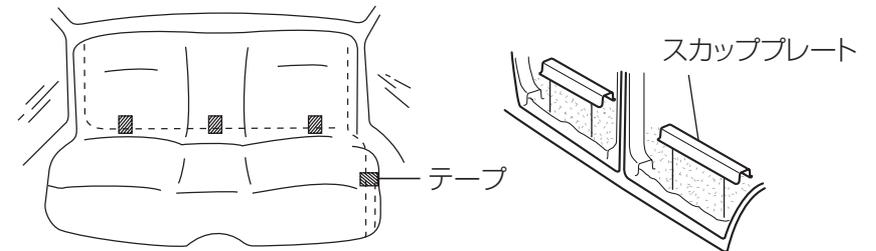

車のスカッププレートははずしてカーペットの下を通してください。

- ケーブルをふまれたり、はさまれたりしない所を通し、市販のテープなどで固定してください。